


# DES LIONS POUR DES LIONS

janvier 2023

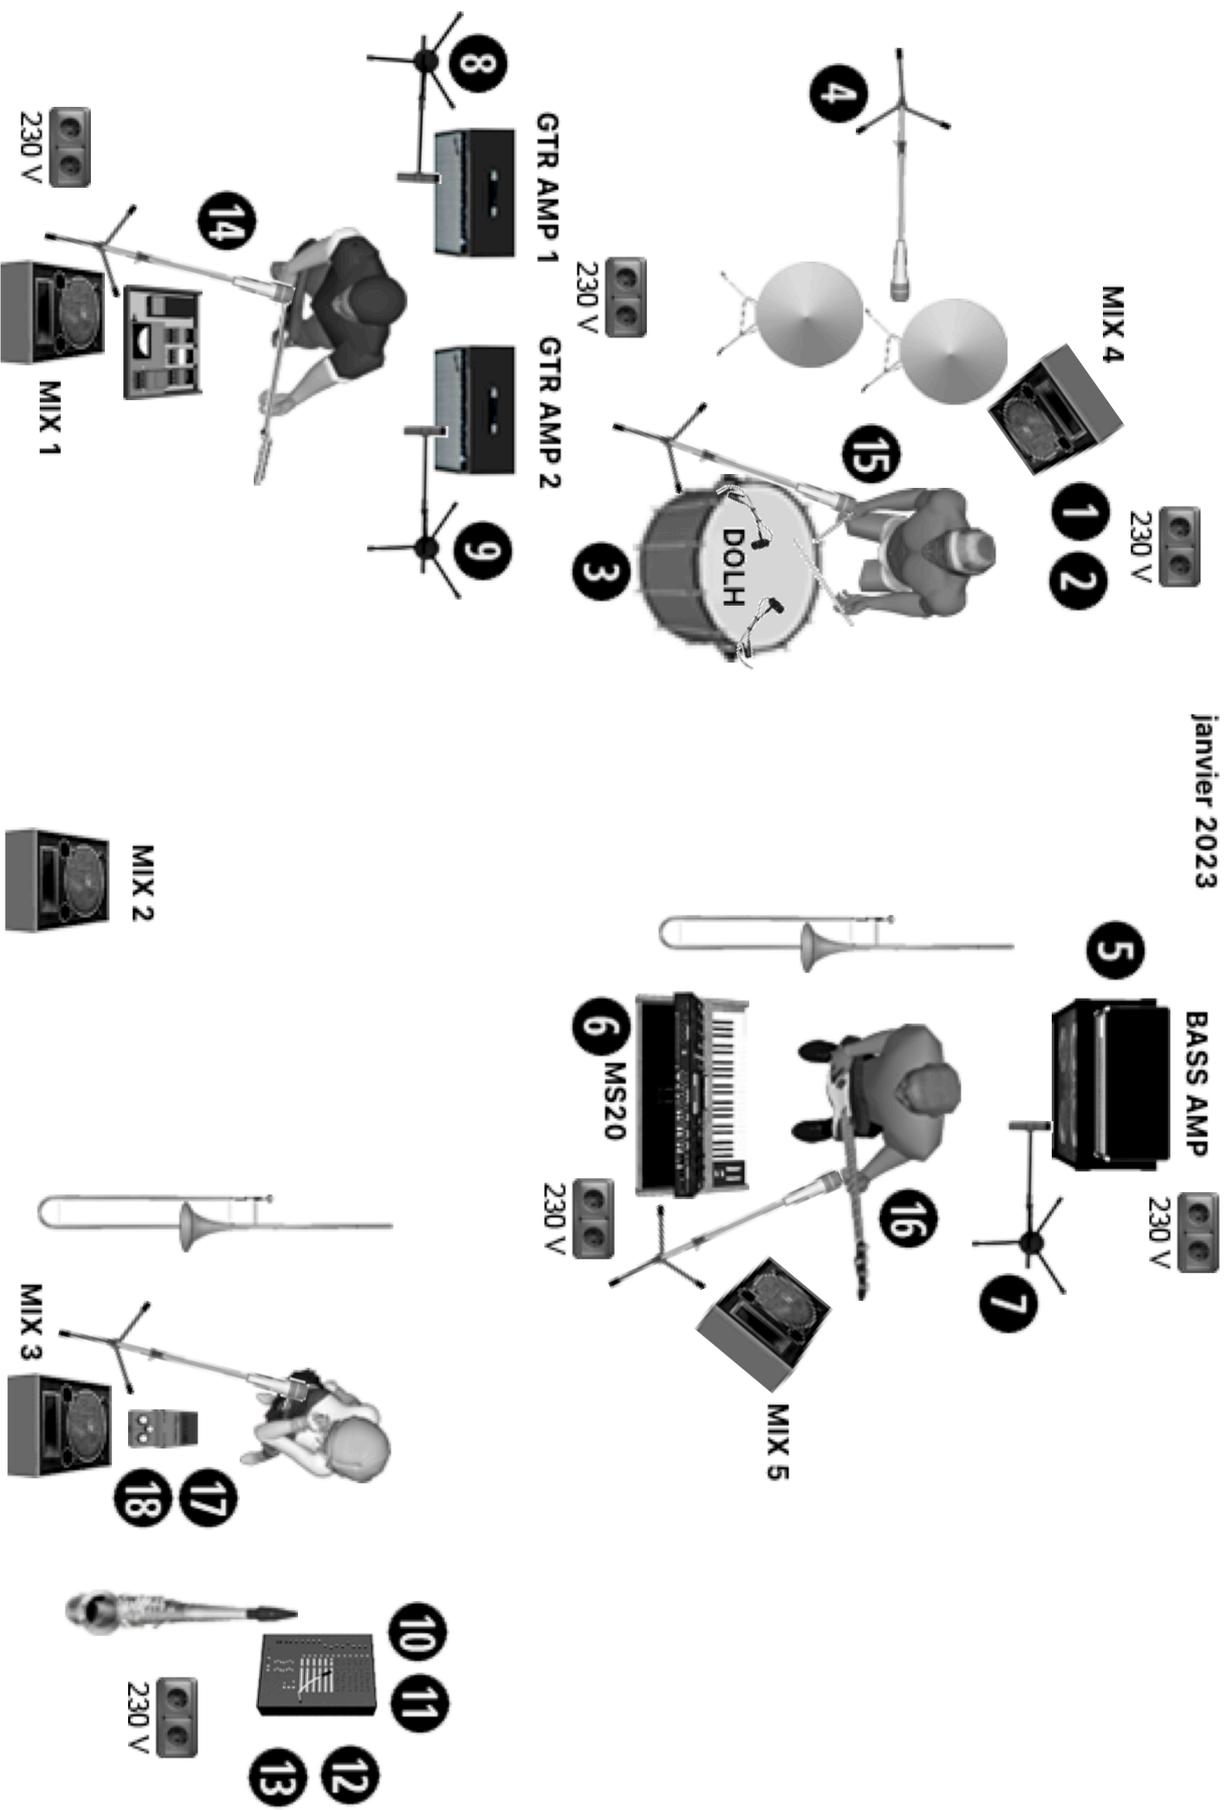

1 DOLH L HF	XLR	9 GTR AMP R	SM57	17 VOC SAX L	SM58-XLR	Contact technicien son : Piero Beluze +336 75 05 40 30 ezuleb@gmail.com
2 DOLH R HF	XLR	10 SAX HF	XLR	18 VOC SAX R	XLR	
3 DOLH LOW	BETA 91 48V	11 SAX FX	XLR	Nous venons avec 5 liaisons HF Shure SLX D4 plan J53 : 562-606 Mhz		
4 CYMBALES	C 414 48V	12 TROMB 1 HF	XLR	A notre arrivée merci de définir ensemble un plan de fréquence compatible avec vos hf.		
5 BASS	DI 48V	13 TROMB 2 HF	XLR			
6 MS20	DI 48V	14 VOC GTR	XLR			
7 BASS AMP	M88/SM57	15 VOC DOLH	SM58			
8 GTR AMP L	SM57	16 VOC BASS	SM58			

## FICHE TECHNIQUE SON janvier 2023

### Installation, réglages, balances : 2H

Cette fiche technique fait intégralement partie du contrat et doit être respectée.  
Tout arrangement ou équivalence est possible, merci de contacter le technicien son :

Piero Beluze +336 75 05 40 30 ezuleb@gmail.com

#### **Système de diffusion :**

Système son professionnel (L-Acoustics, Nexo, D&B Adamson) adapté à la jauge et à l'architecture de la salle, avec un spectre audio (20hz-20000hz) homogène en tout point, capable de délivrer 102 db A .

Nous préférons les systèmes line array accrochés, front fill indispensables

Le système devra être monté, testé, et mis en phase avant l'arrivée de notre technicien.

Prévoir un ordinateur pour le contrôle du système, notre technicien se réserve le droit d'accéder aux paramètres du système .

#### **Régie Face :**

Une console numérique type Midas Pro2 , Soundcraft série Vi, Allen & Heath DLive

Nous utilisons un rack d'effets externe : prévoir 4 sorties aux en XLR

et 6 entrées lignes XLR.

Merci de prévoir un emplacement pour un ordi portable à droite de la console.

La régie sera centrée et située au 2/3 de la salle de manière à être dans une zone d'écoute convenable , à la même hauteur que le public et en aucun cas sous un balcon, dans une cabine, ni derrière une vitre.

#### **Retours :**

5 retours 15 pouces identiques : (L-Acoustics X15, Nexo , D&B,Adamson), sur 5 lignes séparées.

Nous travaillerons avec votre technicien retour.

#### **HF :**

Nous venons avec 5 liaisons HF Shure SLX D4 plan J53 : 562-606 Mhz

Merci de définir ensemble un plan de fréquence compatible avec vos HF.